zappiti™ 4K Duo Player

Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide

English ● Français

Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0+Digital Out is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

Table of Contents

4 **English**
Quick Start Guide

- Introduction
- Key Features
- Extra Functions
- Package Contents
- Exterior
- Remote Control
- Getting Started
- Connect to GooglePlay
- Set your personal home page
- Connecting USB Drives
- Using HDD
- Using SD Memory Cards
- Using USB 3.0 Host Function
- Zappiti Explorer
- Switching the Player On and Off
- NAS (Network Attached Storage)
- Wi-Fi
- Limitations
- Updating Your Player and Getting More Information

Table des matières

16 **Français**
Guide de démarrage rapide

- Introduction
- Fonctions clés
- Autres fonctionnalités
- Contenu de la boîte
- Vues extérieures
- Télécommande
- Démarrage
- Connexion au GooglePlay
- Personnalisation de la page d'accueil
- Connexion USB
- Utilisation d'un disque dur
- Utilisation de cartes mémoire SD
- Utilisation du port USB Host 3.0
- Zappiti Explorer
- Allumage et extinction
- NAS (Network Attached Storage)
- Wi-Fi
- Restrictions
- Mise à jour et informations complémentaires

Introduction

Zappiti Player 4K Duo is an all-in-one solution for video playback with upscaling (up to 4K) and HEVC / H.265 support.

Key Features

- **Zappiti MagicPixel**: Forget expensive outboard video processors! The Zappiti Player 4K Duo incorporates Zappiti™ MagicPixel technology, which offers an outstanding picture quality far better than the previous generations with improved dynamics, accuracy colorimetry, more contrast, solid deinterlacing and better upscaling. Even on a Full HD 1080p TV or a front projector, you will be astounded by the image of your display!
- **Up-Scaling 4K**: Display your videos with an ultra high quality upscaling Ultra HD 4K (3840x2160 and 4096x2160).
- **Ultra HD 4K native files**: Playback native Ultra HD 4K video content (HEVC up to 30p).
- **HEVC video friendly**: Supports most of the new video formats such as HEVC and H.265 codecs.
- **MKV Player**: Playback HD and SD video content in MKV containers and other modern video file formats, including top quality HD video with very high bit-rates (up to 120 Mbp/s in 1080p).
- **Network Player**: Connect your player on a local network and enjoy your content from a PC, a MAC or a NAS via SMB.
- **Dual HDD Rack Option with Hot Swap Function**: Easily and quickly insert and exchange internal 3.5'' SATA HDDs up to 8 TB pre formatted HDDs for an impressive total capacity (up to 16 TB).
- **Full Range of Connectors**: SPDIF Optical Audio outputs, AV analogue output via adaptor, HDMI CEC output, 5x USB.
- **Multichannel home cinema audio**: Bitstream, downmix stereo.
- **Video Output Flexibility**: Output video in any resolution and format from SD to 1080p, Ultra HD and 4K.
- **Playback memory**: Resume playback from the last position.
- **Long range IR remote**: The Zappiti Player 4K Duo is provided with an IR remote. Possibility of learning the remote with a universal remote.
- **Air Mouse / Long range RF keyboard**: Android Apps can be controlled via a RF Air Mouse. The backside of the remote feature a keyboard who can be used in Zappiti Media Center (only the keyboard).
- **Computer Mouse & Keyboard Friendly**: Connect a computer mouse or keyboard in Bluetooth or USB.
- **Open GUI**: Add your own Android Apps and customize your Home Page with app shortcuts.

Zappiti Media Center V4 friendly

- **Zappiti Media Center interface:** Cover arts exploration system for your Movies, TV Shows and musical files with presenting informations (subtitles, actors, director, release date, ...). Automatic indexation of Movies and TV Shows by category directly to the player or by using a computer MAC / PC.
- **Zappiti Sync.:** Modify your collections in one place and enjoy it everywhere: on your PC, MAC or any Zappiti Player 4K of your home.
- **Zappiti Search:** Easy access to your movies or TV Shows thanks to Zappiti powerful search engine combined with smart filters (actor, director, length, rating, release date, ...).
- **Zappiti Stand Alone:** Edit or delete movie covers directly on your Zappiti via the remote control without any PC. Change the posters, edit the synopsis, change the associate category, etc. (Watch the video...).
- **Zappiti onStartup:** Enable/disable startup for Zappiti Media Center from system boot by Zappiti setting.
- **Zappiti Collections:** Create and manage one collection by each family member or one collection by HDD and switch collection easily.
- **Zappiti Offline:** Save a collection locally to use it without any Internet connection.
- **Zappiti Trailers:** Watch the trailer of your movies.
- **Zappiti Sub:** Thanks to Zappiti Sub, you can easily download the subtitle of a movie or TV Show episode, directly from the Zappiti Player 4K Duo.
- **Zappiti Explorer:** Zappiti Explorer is the most easy way to launch the playback of most of video files such as BD ISO DVD ISO, Blu-ray folder (BDMV), DVD folder (VIDEO_TS), M2TS, MKV, AVI, MP4, MOV... So Zappiti Explorer makes your file exploration so easy! Just explore, click and enjoy your videos!
- **Zappiti Db:** Zappiti Media Center V4 features a smart and powerful movie and TV show scan engine. Day after day, the Zappiti Database will grow up thanks to the Zappiti community and scans will get more and more efficient and reliable. For instance, Metropolis.mkv can be associated to the 2001 Japanese animated movie version instead of the 1927 version from Fritz Lang. But if one single Zappiti user associates the right version, all the other users will benefit from it! The same system is used for technical specifications. So if the ratio is manually modified by one user, this info will be available for all the other Zappiti users.

Package Contents

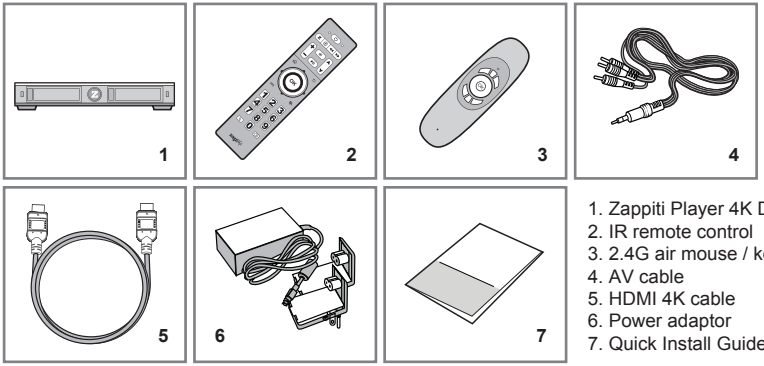

1. Zappiti Player 4K Duo
2. IR remote control
3. 2.4G air mouse / keyboard
4. AV cable
5. HDMI 4K cable
6. Power adaptor
7. Quick Install Guide

NOTE: *Additional items (optional) may be included into the package, depending on player configuration, region, and distributor.*

Exterior

Front view

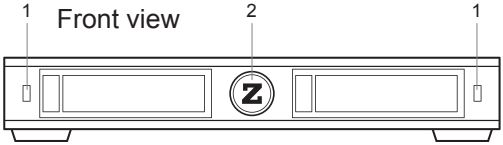

1. USB 2.0 host **2.** LED indicator

Rear view

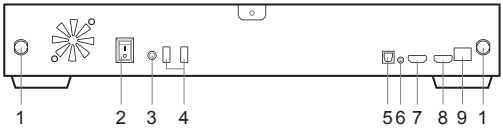

1. Wi-Fi antenna
2. Power switch
3. DC power 12V
4. USB 2.0 host
5. Digital Outpout SPDIF
6. 3.5 mm AV out
7. HDMI OUT
8. HDMI IN
9. LAN 10/100/1000

Side view (right)

Side view (left)



1. USB 3.0 host
2. Reset
3. SD/MMC card reader

Remote Control

1. POWER — Toggle power OFF and ON.
2. Z — Toggle Front LED OFF and ON.
3. SUBTITLE — Change subtitle language.
4. INFO — Show / Hide the pop-up info.
5. AUDIO — Change audio language or channel.
6. MUTE — Mute audio.
7. PAGE UP/PAGE DOWN — Scroll up and down in various lists — Next / Previous chapter.
8. VOLUME +/- — Increase / Decrease volume.
9. PLAY/PAUSE — Start playback / Pause playback.
10. HOME — Go to Home Menu to select application.
11. RETURN — Stop Playback / Return to the previous menu or mode.
12. DOWN/UP — Fast reverse / Fast forward play.
13. LEFT/RIGHT — Jump to 1 min backward/forward.
ARROW and OK Buttons — Navigate menu selection.
14. MENU — Show/hide the pop-up menu.
15. MOUSE — Switch to the virtual mouse mode.
16. NUMBER Buttons — Enter numeric values ;
1-9 : direct access from 10 to 90% of the timeline or total pages.
0 : reset the playback position to the beginning.
17. ZOOM — Zoom in / Zoom out.
18. DELETE — Delete the previous character/item.

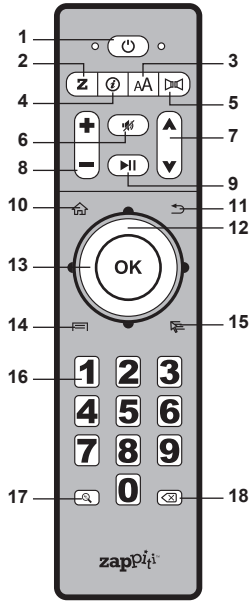

NOTES:

- *Use alkaline AAA batteries.*
- *Observe polarity when inserting batteries.*
- *Direct the remote control to the player. There must be no obstacles between the RC and the player.*
- *If RC functions only at short distances or stops functioning, make sure to replace the batteries.*
- *Some RC buttons may have several functions depending on the current player mode.*
- *Some RC buttons may be available only in certain player modes or only during playback of a certain content.*

Getting Started

Ensure there is enough space around the player for proper cooling. The space at each side should be not less than 10 cm. Ensure the RC has batteries installed.

Connect the player to your TV and to other A/V equipment in an appropriate way. Use HDMI connection to get the best possible quality of video and audio. Make sure to switch off the player and all relevant A/V equipment before connecting them. Ensure your TV and other A/V equipment are configured to use proper inputs.

Make sure to use HDMI OUT (not HDMI IN) connection to link your ZAPPITI PLAYER 4K DUO to your TV.

Switch on the player. The player will perform its initial loading procedure, which may take up to about 1 minute. During the loading procedure, “ZAPPITI PLAYER” logo is shown on the TV.

- If you do not see “ZAPPITI PLAYER” logo on the TV when you switch on the player, it may mean some problem with the connection between the player and the TV or that a wrong video input is chosen in the TV or A/V receiver/switch. In such a case, recheck the cables and the settings of the TV or A/V receiver/switch, or try to use different cables or a different way of connecting the player to the TV.

Finally, you should see the main screen of the player menu. The main screen shows items allowing to use different applications and access all storage devices and network drives connected to the player.

Adjust the player settings as needed using “**SETTINGS**” item on the main screen of the player menu. In particular, you may want to adjust video settings, audio settings, and network settings.

WARNING: after firmware update and restart, please restart again the Zappiti Player 4K Duo.

To choose the language of the player menu, use “Settings / Personal / Language & input” setting.

Use the RC buttons UP, DOWN, LEFT, RIGHT, OK, RETURN to navigate through the GUI. Use the MENU RC button to show the list of available commands. Use the INFO RC button to show the INFO pannel.

Connect to Google Play

Before to start using your Zappiti Player, you need to update Android apps:
1. On the home page, please click the GooglePlay button.
2. Please fill your Google email and password. If you don't have any Google email, please create an account on Google from any computer connected to the Internet.
3. By using the AirMouse, please click on the left of the scren and drag to the right. The, click on My Application and click the button « Update all ».

Add your own applications

The Zappiti Player 4K Duo is compatible with GooglePlay. So you can install your own Android applications.

NOTE: *To stop the process of the applications in use, please use All Task Killer button located on the Home Page.*

Set your personal home page

The home page of the Zappiti Player 4K Duo can be modified. To add a new application previously installed as shortcut on the home page, click on the *"+"* icon located on the bottom of the page. Then, click the selected application. A shortcut of the app will appear on the bottom of the Home Page. To delete an application form the home page, press MENU button of your RC then select DELETE.

NOTE: *To stop the process of the applications in use, please use All Tasks Killer button located on the Home Page.*
RC: *Remote Control.*

Connecting USB Drives

To explore your video files, please click on the EXPLORER button, and click the ZAPPITI PLAYER 4K icon. The player will recognize the USB drives, and will show an item corresponding to the USB drive on the local source. When connecting USB drive requiring significant power (such as USB HDD), please use an external supply for it. Power provided by the USB ports of the player may not be enough for correct functioning of the USB drive. Do not disconnect or switch off the USB drive when some write operation is in progress.

Using internal HDD

The Zappiti Player 4K Duo features a dual Rack for 3.5” SATA HDD. To explore your video files, please click the « Z » icon, then select « Explorer » and click on « Zappiti Player 4K » icon. The player will recognize the internal HDDs as well as external USB drives, and will show an item corresponding to the HDD connected. The Zappiti Player 4K Duo is not able to format HDD. To format an HDD, please use dedicated format software on your computer. The Zappiti Player 4K Duo is compatible with pre formated HDDs up to 8 TB (NTFS, FAT16, FAT32, HFS, EXT2/3).

Note: Large capacity HDDs such as 4 TB or more requires compatible HDD docking station and Windows 8 minimum for PC users.

Using SD Memory Cards

To use a memory card, insert it in the memory card slot located on the left side of the media player. The Zappiti Player 4K Duo will recognize the memory card, and will show an item corresponding to the memory card on the local source list in Zappiti Explorer. Some SD memory cards may not be recognized by the player or may work incorrectly; in such a case, use other models of memory cards.
Do not eject the SD memory card when some write operation is in progress.

Using USB 3.0 Host Function

The Zappiti Player 4K Duo features a USB 3.0 port. This port can be used to transfer files from an HDD to another one with very high speed.

ES Explorer

ES Explorer features Samba client which explores the pictures, musics, videos, documents and other files on your server NAS or your computers. With ES Explorer you can manage your files like you do on your desktop or laptop using Multiple Select, Cut/Copy/Paste, Move, Create, Delete, Rename, Search, Share, Send, Hide, Create Shortcut, and Bookmark. To lauch ES Explorer, click “My apps” button located on the Home Page.

Zappiti Explorer, the fast and easy way to play video content

To explore and play your video files fastly and easily, we strongly advise you to use Zappiti Explorer who is optimized to play specific video contents such as BDMV (Blu-ray folders), VIDEO_TS (DVD folders) and BD ISO. DVD menus are supported. To launch Zappiti Explorer, click the “Explorer” button located on the Home Page. For additional features (to manage your share folders and files) please use MENU button of the RC.
If your shared folder is not discovered, you can add it manually by using the dedicated option. To explore connected HDDs, Flash memories or SD Cards, please click on “Zappiti Player 4K” option. Please use “1-9” buttons for “10-90%” of total files contained in a folder. “0” button go to the top of the list.

NOTE: *To explore BDMV and VIDEO_TS folders, please use RIGHT button. To play the included video content, please use ENTER.*

ATTENTION*: AirMouse is not supported in Zappiti Explorer. Please use IR RC. Keyboard is supported.*

Switching the Zappiti Player 4K Duo On and Off

To put the media player into the standby mode, press the “**POWER**” RC button.
To exit the standby mode, press this button again.

To switch the player off completely, switch off the rear button or disconnect the power plug.

NOTE: *After switching off the player completely, it is recommended to wait about 1 minute before switching it on again.*

Wi-Fi

Your player is equipped with a built-in wireless LAN adapter. You can use it to connect the player to the local network via Wi-Fi.

Limitations

Compatibility of the player with a particular hardware (A/V equipment, network equipment, disk drives, etc) may depends on various factors (particular hardware model, specifics of hardware installation and usage, configuration of the player and the hardware, etc). If the player does not correctly work with a particular hardware, try to adjust the configuration of the player or hardware, try to use the hardware in a different way, or try to use some other hardware.
Compatibility of the player with a particular media content (files, discs, etc) may depend on various factors (specifics of media content encoding, specifics of the configuration of the player, etc). If the player does not play correctly a particular media content, try to adjust the configuration of the player, or try to use media content encoded in a different way.

Updating your Zappiti Player 4K Duo and Getting More Information

Please check here for updated versions of player firmware (which may improve player functioning and extend player capabilities):
zappiti.com/firmwares

Please check here for more detailed and up-to-date documentation and information on Zappiti Player 4K Duo usage:
zappitiforum.com

Zappiti Media Center V4

Zappiti Player offers a “Zappiti Media Center Premium” licence. The licence number (token) is printed on the underside of the unit. To launch Zappiti Media Center, please click the Z icon on the main page. Zappiti organizes automatically your media collection (Movies, TV Shows, Musics) in categories and offers a simple, easy and stylish navigation by using cover arts or album thumbnails browsing with synopsis and various media infos. Before you start using Zappiti, you must create two different folders:

Movies
1. Please, create a folder named "MOVIES" and copy all your movie and concert files in it.
2. Rename the movie files with the exact movie title. For example : the movie "Metropolis" in MKV format should be named as "Metropolis.mkv".

TV Shows
1. Create a "TV Shows" folder and copy all your TV Show files in it.
2. Your episode files can be placed loose in your folder "TV Shows".
   Episode files must be named as follows: "name s01e01".
   "s" stands for "season" while "e" stands for "episode". For example: "Tornado s01e03.mkv".

Introduction

Le Zappiti Player 4K Duo est un lecteur « Media Center » haut gamme compatible HEVC / H.265 et Ultra HD 4K.

Caractéristiques principales

- **Zappiti MagicPixel** : profitez d'une exceptionnelle qualité d'image largement supérieure à celle des modèles de la génération précédente avec en particulier une meilleure dynamique, une colorimétrie respectueuse des normes vidéo, une précision d'image accrue, un puissant filtre de désentrelacement et un meilleur upscaling.
- **Up-Scaling 4K** : affichez vos vidéos avec une mise à l'échelle haute qualité jusqu'en résolution Ultra HD 4K.
- **Fichier Ultra HD 4K natifs** : lisez vos fichiers videos en résolution native Ultra HD 4K (HEVC jusqu'à 30p).
- **HEVC** : compatibilité avec les formats vidéo les plus récents tels que HEVC / H.265.
- **Lecteur MKV** : lecture des vidéos HD et SD dans des conteneurs MKV et autres formats vidéo récents, incluant des vidéos haute qualité à très fort débit (jusqu'à 120 Mbp/s en 1080p).
- **Lecteur réseau** : accédez directement au contenu d'un PC, d'un MAC ou un NAS via les protocoles UPnP ou SMB.
- **Double rack HDD** : double rack pour disques durs interne à échange à chaud compatible SATA 3.5" (non fourni) jusqu'à 8 To (disques durs pré-formatés uniquement) pour une capacité totale pouvant aller jusqu'à 16 To.
- **Une multitude de connecteurs** : SPDIF, AV Analogique, HDMI CEC, USB 2.0 et USB 3.0.
- **Audio Home Cinéma multicanal** : bitstream et downmix stéréo.
- **Sorties vidéo et résolutions multiples** : depuis la résolution SD jusqu'à Ultra HD 4K.
- **Resume Playback** : mémorisation de la position de lecture.
- **Télécommande IR longue portée** : le lecteur Zappiti Player 4K Duo est fourni avec une télécommande infrarouge. Possibilité d'apprendre les codes infrarouges à une télécommande universelle.
- **Air mouse / clavier RF longue portée** : les applications Android peuvent être pilotées à l'aide d'une télécommande à pointeur souris sans fil en radio fréquence. L'envers de la télécommande propose un clavier.
- **Compatible souris et clavier informatique** : il est possible de connecter une souris ou un clavier informatique avec ou sans fil pour le pilotage du lecteur et des applications Android.
- **Personnalisation de l'interface** : ajoutez vos applications favorites sur la page d'accueil du lecteur.

Compatible Zappiti Media Center V4

- **Interface Zappiti** : système d'exploration par jaquettes pour vos films, et séries TV avec présentation des informations (sous-titres, acteurs, réalisateur, date de sortie...). Indexation automatique films / séries TV par genres.
- **Moteur de recherche** : retrouvez facilement vos films et séries TV, grâce au puissant moteur de recherche de Zappiti associé à de nombreux filtres et système de tris (acteurs, réalisateur, durée, note, date de sortie, …).
- **Édition depuis le lecteur Zappiti** : éditez ou supprimez les fiches de films directement à l'aide de la télécommande. Changez des posters, éditez les synopsis, modifiez la catégorie d'un film, etc.
- **Zappiti au démarrage** : lancez automatiquement Zappiti Media Center au démarrage du lecteur.
- **Multi collections** : créez une collection de films et séries TV par membre de votre famille ou par disque dur et passez facilement de l'une à l'autre.
- **Zappiti Offline (hors ligne)** : sauvegardez votre collection dans le lecteur pour une utilisation locale. Ainsi, si vous êtes en vacances sans connexion Internet, vous pouvez sélectionner la collection « Offlline » pour afficher votre collection stockée localement dans la mémoire interne de votre lecteur multimédia ou de votre ordinateur portable.
- **Bandes annonces** : visualisez la bande annonce de vos films en langue française.
- **Téléchargement automatique de sous-titres** : grâce à Zappiti, vous pouvez télécharger en un clic les sous-titres d'un épisode de série TV ou d'un film.
- **Zappiti Explorer** : explorez vos dossiers et lancez la lecture de vos fichiers vidéo d'une manière simple et rapide.
  Zappiti Db : grâce à Zappiti Db, Zappiti Media Center est intelligent et participatif. Par exemple, pour le fichier *Metropolis.mkv*, Zappiti peut associer le film d'animation japonaise de 2001 au lieu du film de Fritz Lang de 1927. Mais à partir du moment ou un utilisateur a ré-identifié manuellement le film en indiquant à Zappiti la bonne version, tous les autres utilisateurs de Zappiti pourront en profiter! C'est le même principe pour les spécifications techniques: si les utilisateurs modifient manuellement le ratio par exemple, c'est le ratio choisi par le plus grand nombre d'utilisateurs qui sera appliqué par défaut. Ainsi, plus Zappiti est utilisé et plus il devient fiable.

Contenu de la boîte

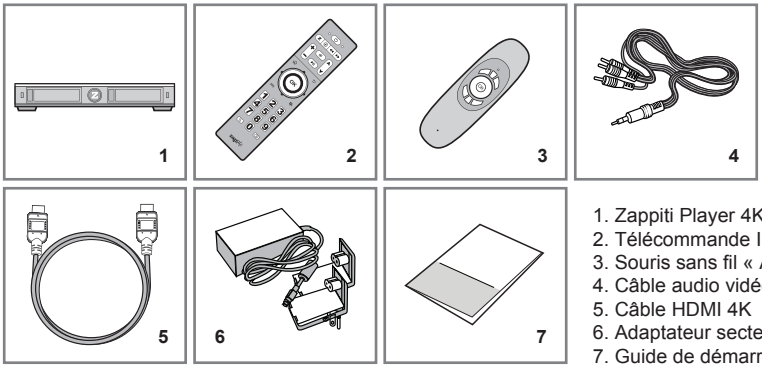

1. Zappiti Player 4K Duo
2. Télécommande IR
3. Souris sans fil « Air mouse 2.4G» / clavier
4. Câble audio vidéo
5. Câble HDMI 4K
6. Adaptateur secteur
7. Guide de démarrage rapide

NOTE : *des accessoires supplémentaires (optionnels) peuvent être inclus dans la boîte en fonction du pays, du distributeur et de la configuration du lecteur.*

Vues exterieures

Avant

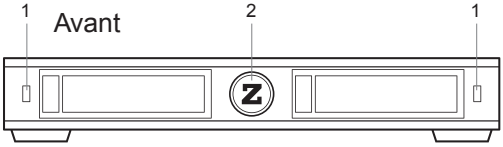

1. USB 2.0 host **2.** Indicateur LED

Arrière

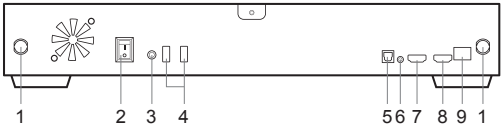

1. Antenne Wi-Fi
2. Bouton d'alimentation
3. Alimentation 12V
4. Ports USB 2.0
5. Sortie audio numérique optique SPDIF
6. Sortie AV Mini-Jack 3.5 mm
7. Sortie HDMI
8. Entrée HDMI
9. LAN 10/100/1000

Côté (droit)



1. Grille d'aération

Côté (gauche)



1. USB 3.0 host
2. Bouton de réinitialisation (Reset)
3. Lecteur de cartes mémoires SD/MMC

Télécommande

1. POWER — Mise en veille / Démarrage de l'appareil.
2. Z — Allumage / Extinction de l'indicateur LED frontal.
3. SUBTITLE — Changer la langue de sous-titres.
4. INFO — Affichage / Désaffichage du panneau infos.
5. AUDIO — Changer la langue ou la piste audio.
6. MUTE — Désactivation / Activation du son.
7. PAGE UP/PAGE DOWN — Changement de page.
En cours de lecture : chapitre suivant/précedent.
8. VOLUME +/- — Augmentation / Diminution du volume sonore.
9. PLAY/PAUSE — Lecture / Pause.
10. HOME — Affichage de la Home Page avec les applications favorites.
11. RETURN — Retour au menu précédent / Arrêt de la lecture en cours.
12. BAS/HAUT — Retour rapide / Avance rapide.
13. GAUCHE/DROITE — Saut de 1 min en avant / arrière.
FLECHES et OK — Naviguation dans les menus et validation de la sélection.
14. MENU — Affichage / Désaffichage du menu / menu contextuel.
15. MOUSE — Activation / Désactivation du mode « souris virtuelle ».
16. NUMBER Buttons — Saisie de caractères numériques ; accès directs :
1-9 : accès direct de 10 à 90% de la durée totale / total de pages.
0 : réinitialisation de la position de lecture / retour à la première page.
17. ZOOM — Zoom / Dézoom.
18. DELETE — Suppression.

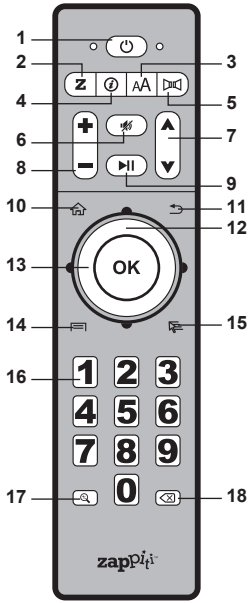

NOTES :

- *Utilisez des piles de type AAA.*
- *Respectez la polarité des piles lors de l'insertion dans la télécommande.*
- *Dirigez bien la télécommande vers le lecteur. Aucun obstacle ne doit se trouver entre la télécommande et le lecteur.*
- *Si la télécommande ne fonctionne que sur une courte distance ou ne fonctionne pas du tout, remplacez les piles.*
- *Certaines touches de la télécommande peuvent avoir plusieurs fonctions selon le mode de lecture.*
- *Certaines touches de la télécommande ne sont disponibles que dans certains modes ou pendant la lecture de certains contenus.*

Démarrage

Pour la bonne marche du lecteur, assurez-vous d'avoir au moins 10 cm d'espace libre de part et d'autre du lecteur. Vérifiez que les piles sont correctement installées dans la télécommande et dans le bon sens de polarité. Connectez le lecteur Zappiti Player 4K Duo à votre téléviseur ou à tout autre équipement A/V de manière appropriée. Préférez l'utilisation de la connexion HDMI pour une qualité d'image et de son optimale. *ATTENTION ! Veillez à bien connecter votre TV sur le connecteur **HDMI OUT** et non sur le connecteur **HDMI IN** du Zappiti Player 4K Duo.* Le câble HDMI fourni suffit dans la plupart des cas mais vous pouvez utiliser un câble plus haut de gamme d'une autre marque si vous le souhaitez. Néanmoins dans ce cas, prenez soin de choisir un câble « high speed » voire « compatible 4K ». Assurez-vous d'éteindre le lecteur ainsi que tous les équipements A/V avant d'effectuer les branchements. Vérifiez bien que votre téléviseur et vos différents appareils A/V soient bien configurés au niveau des entrées, puis allumez le lecteur en commutant le bouton d'alimentation situé à l'arrière du lecteur sur « ON ». Le Zappiti Player 4K Duo effectue sa procédure d'initialisation, qui peut prendre jusqu'à une minute. Durant le démarrage le logo "**Zappiti Player**" s'affiche à l'écran.

● Si le logo "**Zappiti Player**" n'apparait pas lors du démarrage du lecteur, cela vient peut-être d'un problème de connexion entre le lecteur et votre téléviseur ou bien d'une mauvaise sélection d'entrée vidéo. Si tel est le cas, vérifiez vos câbles ainsi que les réglages vidéo de votre TV, remplacez les câbles si nécessaire ou choisissez une autre manière de connecter le Zappiti Player 4K Duo au téléviseur.

Au final, vous devriez voir apparaitre le menu principal du lecteur. L'écran principal se compose d'éléments permettant à l'utilisateur d'accéder aux différentes applications et d'accéder aux paramètres du lecteur. Lorsque vous aurez configuré Zappiti Media Center et le raccourci d'accès à Zappiti, le lecteur démarrera directement sur le système de jaquettes Zappiti.

Attention! Lorsque vous installez un nouveau firmware, le premier démarrage est toujours très long. D'autre part, il est impératif de redémarrer le lecteur une fois le premier démarrage terminé sous peine d'avoir de gros ralentissements.

Pour configurer le lecteur en Français, allez dans le menu suivant : "Settings / Personal / Language & input".

Utilisez les touches “**GAUCHE**”, “**DROITE**”, “**HAUT**”, “**BAS**”, “**OK**” (validation), et “**RETURN**” (retour) de la télécommande pour naviguer à travers les menus du lecteur. Utilisez la touche “**MENU**” de la télécommande pour afficher la liste des commandes disponibles. Utilisez la touche “**INFO**” de la télécommande pour afficher les informations disponibles sur l’élément sélectionné.

Connexion au GooglePlay

Avant de commencer à utiliser votre lecteur Zappiti, vous devez mettre à jour les applications Android :
1. Sur la page d'accueil, cliquez sur le bouton GooglePlay à l’aide de la télécommande Air Mouse fournie.
2. Saisissez votre email et mot de passe Google.
Si vous n’avez pas de compte email “Gmail”, veuillez en créer un à partir d’un ordinateur connecté à Internet.
3. Positionnez la souris sur la gauche de l’écran. Puis pressez et glissez vers la droite pour faire apparaître le menu.
4. Cliquez sur “Mes applications”. Puis, cliquez sur le bouton “Tout mettre à jour” et patientez jusqu’à la fin des mises à jour.

NOTE : Vous pouvez également installer vos propres applications Android via le GooglePlay.

Personnalisez la page d’accueil

La page d’accueil du Zappiti Player 4K Duo peut être personnalisée. Pour ajouter une nouvelle application préalablement installée sur la page d’accueil, cliquez sur l'icône “+” située en bas de la page à l’aide de la télécommande IR. Puis, localisez et cliquez sur cliquez sur l’application désirée. L’application sera ajoutée à la page d’accueil. Pour supprimer une application de la page d'accueil, positionnez le curseur sur l’application concernée puis pressez la touche MENU de la télécommande IR.

Astuce : pour arrêter toutes les tâches en cours et libérer de la mémoire, cliquez sur le bouton “All tasks killer”.

Connexion de périphériques USB

Lorsqu'un périphérique USB nécessite une alimentation conséquente (comme un disque dur externe USB), il est préférable d'utiliser une alimentation externe. Le courant fournit par les ports USB peut ne pas être suffisant pour faire fonctionner correctement le périphérique USB. Utilisez de préférence les câbles et adaptateurs fournis par le fabricant. Le Zappiti Player 4K Duo est équipé d'un port USB 3.0. Ce port peut être utilisé pour transférer des fichiers d'un disque dur l'autre à très haute vitesse.

Attention ! *Ne jamais débrancher ou déconnecter un périphérique USB lorsqu'une opération d'écriture est en cours !*

Utilisation d'un disque dur interne en SATA

Le Zappiti Player 4K Duo est équipé d'un double rack pour disques durs internes 3.5'' SATA (non inclus) jusqu'à 8 To (disques durs pré-formatés uniquement) pour une capacité totale jusqu'à 16 To. Pour insérrer un disque dur dans l'un des racks, ouvrez la porte du rack, puis inserrez le disque dur connecteurs face avant. Le disque dur se bloquera au 3/4 de l'insertion. Pour terminer l'insertion, refermez la porte du rack, ce qui aura pour effet de connecter le disque du au fond du rack. Les disques durs IDE ne sont pas supportés.

Attention ! *Ne jamais éjecter le disque dur interne lorsqu'une opération d'écriture ou une mise à jour est en cours !*

Attention ! *Le Zappiti Player 4K Duo n'est pas capable de formater (initialiser) les disques durs. Le lecteur supporte uniquement les disques durs pré-formatés en partitions EXT2, EXT3, NTFS, HFS jusqu'à une capacité maximale de 8 To.*

Utilisation de carte mémoire SD

Pour utiliser une carte mémoire, insérer-là dans la fente de carte de mémoire située sur le côté gauche du lecteur multimédia. Certaines cartes mémoire SD peuvent ne pas être reconnues par le lecteur ou peuvent fonctionner de manière incorrecte ; dans ce cas, utilisez d'autres modèles de cartes mémoire.

Gestion de fichiers avec ES Explorer

ES Explorer propose un client Samba qui permet d'explorer les photos, musiques, vidéos, documents et autres fichiers stockés sur un serveur NAS ou un ordinateur distant. Avec ES Explorer, vous pouvez gérer vos fichiers comme vous le faites sur votre ordinateur en utilisant les fonctions suivantes : Couper / Copier / Coller, Déplacer, Créer, Supprimer, Renommer, Rechercher, Partager, Envoyer, Créer un raccourci, etc. Vous trouverez ES Explorer dans « My Apps ».

Zappiti Explorer, pour lire facilement et rapidement des vidéos

Pour explorer et lire rapidement et facilement vos fichiers vidéo, nous vous conseillons vivement l'utilisation de Zappiti Explorer qui est optimisé pour lire les contenus vidéo spécifiques comme les structures BDMV (dossiers Blu-ray), VIDEO_TS (dossiers DVD) et BD ISO. Pour lancer Zappiti Explorer, cliquez sur l'icône « Explorer » située sur la page d'accueil. Les menus DVD sont supportés. Si votre périphérique réseau n'est pas automatiquement découvert au démarrage de Zappiti Explorer, vous pouvez le « monter » manuellement en utilisant l'option « Ajouter un périphérique manuellement ». Pour explorer les clés USB, SD Card et disques durs connectés, cliquez sur « Zappiti Player 4K ». Les touches de 1 à 9 permettent d'accéder directement à un pourcentage du total de pages d'une liste de fichiers (10 à 90%). La touche 0 remonte en haut de la première page de la liste de fichiers.

Pour les fonctionnalités supplémentaires (pour gérer vos fichiers, dossiers et périphériques réseau) utilisez le bouton MENU de la télécommande.

***NOTE** : Pour explorer le contenu des dossiers BDMV et VIDEO_TS, utilisez le bouton Flèche DROITE de la télécommande IR. Pour lire le contenu vidéo de la structure, utilisez le bouton ENTRER.*

***ATTENTION** : la souris virtuelle AirMouse RF n'est pas compatible avec Zappiti Explorer. Néanmoins le clavier situé au dos de celle-ci est compatible. Pour activer le clavier dans un champ de saisie, pressez une première fois l'une des touches clavier. Puis tapez votre texte normalement. Les claviers informatiques USB sont pris en charge.*

Allumage et extinction du lecteur

Pour allumer le lecteur, assurez-vous que l'interrupteur situé sur le panneau arrière soit sur la position ''ON''. Pour mettre le lecteur en veille, pressez la touche ''POWER'' de la télécommande. Pour sortir du mode veille, appuyez de nouveau sur la touche ''POWER''. Il n'est pas recommandé de laisser le lecteur en mode veille ''simple'' durant trop longtemps si vous n'en avez pas l'utilité. Pour éteindre complètement le lecteur, commutez l'interrupteur situé sur le panneau arrière du lecteur sur la position ''OFF'. Veillez à ne pas effectuer cette opération si vous avez des périphériques connectés au lecteur ou si une opération d'écriture est en cours.

***NOTE** : après l'extinction complète ou mise en veille ''matérielle'' du lecteur, il est recommandé d'attendre environ 1 minute avant de le rallumer.*

Wi-Fi

Une fois le lecteur démarré, allez dans ''PARAMETRES'' puis ''Wi-Fi'' et commutez le bouton ''OFF'' sur ''ON''. Puis, choisissez votre réseau personnel dans la liste. Enfin, saisissez votre mot de passe et validez pour terminer.

Sons et alertes système

Pour modifier le volume sonore des alertes système ou couper complètement le son, pressez la touche Volume + ou Volume - de la télécommande IR, puis cliquez sur le bouton Réglages Avancés situé sur la partie droite de la fenêtre de réglages du volume. Vous trouverez une seconde option de réglage permettant de modifier le volume sonore des alertes.

Restrictions

La compatibilité du lecteur avec certains matériels (amplificateurs A/V, matériels réseau, disques durs, etc.) peut dépendre de plusieurs facteurs (modèle particulier, installation et usage spécifique, configuration du lecteur avec le matériel, etc.). Si le lecteur ne fonctionne pas correctement avec un matériel particulier, essayez de modifier la configuration du lecteur et du matériel, d'utiliser le matériel différemment ou d'utiliser un autre matériel.

Mise à jour du lecteur et informations complémentaires

Pour rechercher les dernières mises à jour firmware du lecteur (pouvant améliorer le fonctionnement du lecteur et étendre ses capacités), rendez-vous à l'adresse suivante :

http://zappiti.com/firmwares

Support :
http://zappitiforum.com

Présentation du système Zappiti Media Center

Le Zappiti Player 4K Duo est fourni avec une licence Premium pour l'application Zappiti Media Center V4. Le numéro de licence est imprimé sur une étiquette placée sous le lecteur (numéro de Token). Zappiti Media Center est un logiciel capable de récupérer automatiquement les jaquettes et informations de vos films et séries TV. Zappiti Media Center vous permet également de générer des pages synopsis avec un grand nombre d'informations telles que : durée, acteurs, réalisateur, type de fichier, etc. Grâce à l'application Zappiti Media Center V4, le Zappiti Player 4K Duo propose une navigation graphique agréable avec des options de filtes et tris ainsi qu'une organisation par catégories, une fonction de téléchargement de sous-titres, l'affichage des bandes annonces et bien d'autres fonctions.

Avant de débuter la configuration de Zappiti, commencez par créer 2 dossiers sur votre disque dur ou votre NAS en séparant les films et les séries TV dans des dossiers FILMS et SERIES. Idéalement, il est préférable que vos fichiers de films soient correctement nommés avec le titre exact du film. Pour les séries TV, les fichiers des épisodes doivent être nommés de la manière suivante : « nom de série s01e01 » (« s » pour «saison» et « e » pour épisode). Il n'est pas nécessaire de créer des sous-dossiers par saison. Tous les épisodes des séries peuvent être placés en vrac dans le dossiers SERIES. Idem pour les films. Ils peuvent être placés en vrac dans le dossier FILMS. Il vous est possible d'utiliser des sous-dossiers mais ce n'est pas obligatoire. Si le titre de vos fichiers de films intègre d'autres informations (la résolution ou la langue par exemple), vous pouvez utiliser le moteur d'exclusion de mots clés situé dans le panneau de configuration de Zappiti (accessible via la touche «Menu» de la télécommande) dans l'onglet « Identification ».

Lorsque vous lancerez Zappiti Media Center pour la première fois, vous arriverez sur l'écran de choix de collection avec l'option Cloud et Zappiti Server. ***Pour retourner ultérieurement sur cet écran, pressez la touche « MENU » de la télécommande puis défilez à droit et sélectionnez l'option « Changer de collection ». Sur Zappiti Media Center PC ou Mac, cliquez sur l'icône illustrée de personnages située en haut à droite de l'interface.*** *C'est aussi sur cet écran que vous pourrez accéder à une collection OFFLINE (Collection hors ligne) une fois celle-ci précédemment sauvegardée (MENU > Mode hors ligne)***.**

NOTE : Si vous souhaitez utiliser votre ordinateur en tant que serveur à la place du Cloud, installez Zappiti Server (http://zappiti.com/FR/download-media-player-zappiti-series-4k-select2.html).

Cliquez ensuite sur CLOUD ou votre serveur et saisissez les identifiants de votre compte. Puis suivez la procédure en saisissant le numéro de Token étiquetté sous le boîtier du lecteur. Vous pourrez ensuite créer une collection. Sachez que dans Zappiti, il est possible de créer plusieurs collections (par exemple des collections ENFANTS et PARENTS).
Une fois la collection créée, ajoutez vos dossiers FILMS et SERIES TV en veillant bien à n'ajouter que le dossier contenant tous les films et non un dossier par film (idem pour les séries). Pressez ensuite la touche RETOUR pour lancer l'identification des films et patientez jusqu'à la fin de l'indexation.
Pour Identifier de nouveau un film qui a été incorrectement identifié, pressez la touche MENU de la télécommande et sélectionnez l'option « Identifier de nouveau ». Vous pourrez ainsi choisir le film correspondant au votre dans la liste. *Notez qu'il est aussi possible d'entrer le code d'identification IMDb, TMDb ou TVDb dans le champ de saisie. Ce code film ou série se trouve dans l'adresse (URL) de la page internet du film.*

La touche MENU de la télécommande vous proposera un grand nombre d'options contextuelles vous permettant par exemple de changer le poster d'un film ou son fond d'écran (Fanart), et d'éditer toutes les informations des fiches techniques. Notez que Zappiti utilise un moteur d'indexation participatif intitullé Zappiti Db. Par exemple, si vous réassociez manuellement un fichier à un film qui a été incorrectement identifié, ou si vous modifiez le ratio d'un film, tous les autres utilisateurs de Zappiti pourront en profiter! Ainsi, plus la communauté utilise Zappiti, et plus l'indexation devient fiable. La touche MENU vous permet également de télécharger les sous-titres d'un film, de voir sa bande annonce, de marquer un film en Vu, Non vu ou En cours, de trier les films, d'accéder au moteur de recherche, de supprimer un film, d'ajouter un film à un groupe, de changer de collection, de sauvegarder une collection afin de pouvoir y accéder hors ligne (Offline) et d'accéder au menu de réglages. C'est dans ce menu de réglages que vous pourrez ajouter de nouveaux dossiers contenant des vidéos, changer le thème graphique et les options d'affichages comme les bandeaux et les reflets, de choisir la langue, le délais de synchronisation automatique, le moteur d'exclusion de mots clés et régler les options avancées de Zappiti Media Center.

Zappiti Media Center V4 PC / Mac

Si vous avez un ordinateur, vous pouvez installer Zappiti Media Center V4 pour PC ou MAC.
Pour télécharger l'application pour Zappiti Media Center V4 pour Mac ou PC, rendez-vous à l'adresse suivante:
http://zappiti.com/download-computer.html

Avec Zappiti Media Center V4 pour PC ou Mac, vous pourrez analyser et modifier vos collections comme vous le faites sur votre lecteur mais avec un clavier et une souris. Grâce à Zappiti Sync., tout ce que vous modifierez sur l'un de vos ordinateurs sera synchronisé sur tous vos lecteurs Zappiti Player 4K et ordinateurs de la maison.

Pour en savoir plus sur l'activation et la configuration de Zappiti, rendez-vous à l'adresse suivante :
http://zappitiforum.com

Vous y trouverez un grand nombre de tutoriels et vidéos explicatives
(Index du forum > FRANÇAIS > Zappiti Player 4K (Realtek) > Tutoriels Zappiti Player 4K).

Zappiti Store

Retrouvez toute la gamme de lecteur Zappiti sur le site officiel de vente en ligne: *http://store.zappiti.com*
Vous y trouverez également des disques durs pré-formatés, des accessoires (stations d'accueil pour disques durs, câbles...) et du matériel d'occasion ainsi que des thèmes graphiques optionnels pour Zappiti.

Zappiti Uservoice : votez pour les futures fonctionnalités

Vous avez des demandes particulières on des idées de nouvelles fonctionnalités pour Zappiti? N'hésitez-pas à nous en faire part et à voter pour les futures fonctionnalités proposées par d'autres utilisateurs de la communauté Zappiti via le site suivant :

http://zappiti.uservoice.com

Suivez nous sur les réseaux sociaux

En plus du forum Zappiti, vous pouvez suivre l'actualité de Zappiti sur les réseaux sociaux et dont Twitter :

https://twitter.com/zappiti (@Zappiti)

zappiti™ 4K Duo Player

zappiti.com / zappitiforum.com